


JFEライン立平333

【特徴】

- ・ **シンプルでスマートな縦のライン**が美しい屋根外観を演出します。
- ・ **吊子レス嵌合タイプ**で施工が早く経済的です。

断面形状

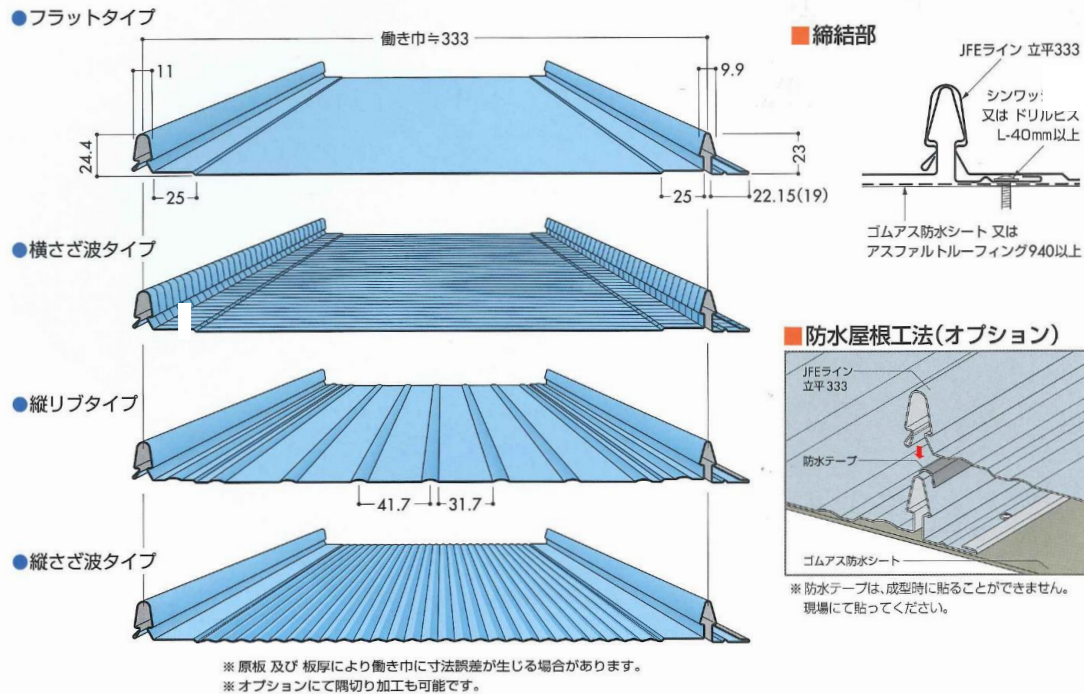


施工例


遮熱性

塗料に、熱を反射する顔料を用いることで、鋼板の温度上昇を抑え、室内温度の抑制が可能です。

丨 かわみの塗膜



丨 通常塗膜



カラーバリエーション

極み-MAX

 IAグレイシルバーKNC K053 反射率 56% 反射率 4.4Y 7.2/0.2	 IAスターゴールドKNC K055 反射率 51% 反射率 1.2Y 5.9/0.9
 IAミストホワイトKNC K001 反射率 65% 反射率 0.1GY 7.4/0.8	 IAマットホワイトKNC K005 反射率 71% 反射率 1.1Y 8.5/0.7
 IAバンブーグリーンKNC K011 反射率 61% 反射率 1.99B 6.1/2.3	 IAライトキャメルKNC K003 反射率 66% 反射率 1.8Y 7.3/3.0
 IAオータムレッドKNC K021 反射率 51% 反射率 7.1R 3.9/4.6	 IAブライトレッドKNC K025 反射率 53% 反射率 2.8R 3.5/4.8
 IAマリンブルーKNC K015 反射率 53% 反射率 1.4PB 3.4/4.7	

Jクラフト

 IナチュラルグレイKNC K007 反射率 56% 反射率 4.88G 5.6/0.3	 IシルバーブラックKNC K045 反射率 43% 反射率 0.8P 4.5/0.1
 IモスグリーンKNC K013 反射率 46% 反射率 3.5G 3.4/0.8	 IミッドナイトブルーKNC K017 反射率 43% 反射率 3.4PB 2.3/2.6
 IジェットブラックKNC K041 反射率 44% 反射率 2.2PB 2.7/0.2	 IライトブラックKNC K043 反射率 45% 反射率 1.6PB 2.9/0.7
 IセピアKNC K033 反射率 46% 反射率 4.6YR 2.9/1.3	 IダークブラウンKNC K031 反射率 44% 反射率 1.0R 3.2/0.5



15年保証* (塗膜のふくれ・はがれ・割れ)

* 海岸地域(海抜より1km以内)での使用は別記に相談となります。

・ JIS G 3322規格品 不燃認定 NM-B697
 2012年に遮熱性カラー鋼板の一部が標準化され、5類として分類されました。(従来は2類)
 ・ マンセル値:色を数値化したもので、参考値です。

- ☑ 雨だれ汚れの軽減機能を付与(他種で保証するものではありません)
- ☑ 日射反射率(GL下地) ☑ 近似値マンセル値(Munsell Color)
- JIS 5類 明度L*値40以下の塗色で日射反射率が40%以上の高反射率を有するもの。